




**REPUBBLICA ITALIANA**  
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
 GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

CARTA DI CIRCOLAZIONE CU: 0767512

Territorio di circolazione: In-tutto o in-parte, Repubblica Italiana. Jurisdiction: In-tutto o in-parte, Repubblica Italiana. Albo: Registro Italiano Impianti, Registro Italiano Carrozze, Registro Italiano Veicoli, Registro Italiano Veicoli, Registro Italiano Veicoli, Registro Italiano Veicoli, Registro Italiano Veicoli, Registro Italiano Veicoli, Registro Italiano Veicoli, Registro Italiano Veicoli.

N°: R002154PB18 (A) ETB40WH

(B) 26.02.2013

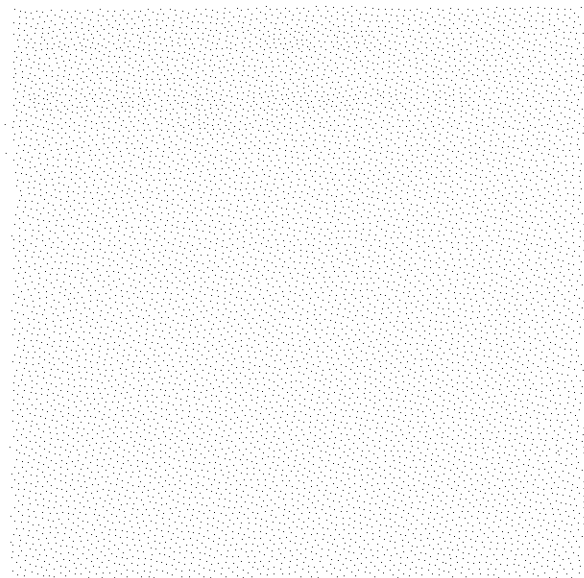

N°: R002154PB18

(A) ETB40WH

(D.1) IVECO  
 (D.2) BA30 CA10  
 (D.3) AS440T/P  
 (E) WJMM1VTH40C263162  
 (F.1)  
 (F.2) 18000 (F.3) 44000 (G) 78  
 (I) 26.01.2018  
 (J) N3  
 (J.1) TRATTORE PER SEMIRIMORCHIO - DI TERZI  
 (J.2) TS (CABINATO CON RALLA)  
 (K) DCWJM04JY  
 E3\*2007/46\*0135\*01  
 (L) 2 (N.1) (N.2)  
 (N.3) (N.4) (N.5)  
 (O.1) 35070 (O.2)  
 (P.1) 10308,00 (P.2) 338,00 (P.3) GAS  
 (P.5) F3AE3681Y\*U  
 (Q) (S.1) 2 (S.2)  
 (U.1) 88 (U.2) 1575  
 (V.1) (V.2)  
 (V.3) 1,7700 (V.5) 0,014000  
 (V.6) 0,63 (V.7)  
 (V.9) 2008/74/CE

IMPO  
DI BO  
ASSO  
IN MC  
VIRTU

N°: R002154PB18

(A) ETB40WH

N°: R002154PB18

(A) ETB40WH

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 99/PB/999999  
 GIA' TARGA EL662MA  
 COSTRUTTORE: IVECO MAGIRUS AG  
 LUNGHEZZA 6,250 M LARGHEZZA 2,550 M  
 AVANZ. RALLA MIN: 697 MM - MAX: 698 MM  
 FORZA ORIZZONTALE: 91 KN  
 CARICO VERTICALE MASSIMO: 11,02 T  
 ALTEZ. RALLA MIN: 140 MM - MAX: 285 MM  
 PNEUMATICI:  
 315/80R22,5 (154/147B) S-D ( )  
 REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO  
 \*REGOLARE\*.  
 DATA 27.04.2017 (PB0001CWT5H)  
 RISP DIR 2008/74/CE RIF. 2005/55/CE  
 RIGA C (EURO 5 ECOL.MIGLIOR)  
 SOSSP. ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA  
 MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 07500  
 ASSE POST.KG. 12000  
 MARCA MOTORE: FPT INDUSTRIAL  
 I CARATTERI ALFABETICI RIPOSTATI  
 DOPO LA "/" NON INFLUISCONO LA DENO-  
 MINAZIONE COMMERCIALE DEL VEICOLA,  
 CHE RISULTA ESSERE AS440T  
 ( ) OPPURE: 315/70R22,5 - 13R22,5  
 TUTTI CON (154/147B) S-D  
 PNEUM. IN ALTERNAT. DIFFERENZIANTI FRA  
 1° E 2° ASSE, TUTTI CON CERCHI R22,5:  
 1° 385/65(158B)S, 2° 315/80(147B)D  
 1° 385/55(158J)S, 2° 315/70(147B)D  
 NO P-T-P-A CABINA AS: 1 OPPURE 2